

PROGELIFT

BILANCINI PER SKID CATALOGO



024


BILANCINI PER SKID

BILANCINI PER SKID

CARATTERISTICHE

I **bilancini per skid** hanno una configurazione uniforme ed uguale modalità d'uso, sono bilancini specifici per il sollevamento di contenitori aperti o chiusi con quattro agganci per il sollevamento, la possibilità di sollevare lo skid indifferente dalla posizione del baricentro lo rende molto economico e pratico.

Salvo diversa indicazione del cliente i nostri bilancini per skid sono progettati con gli attacchi che lavorano anche meccanicamente al taglio oltre che con la saldatura, per garantire una maggiore sicurezza.

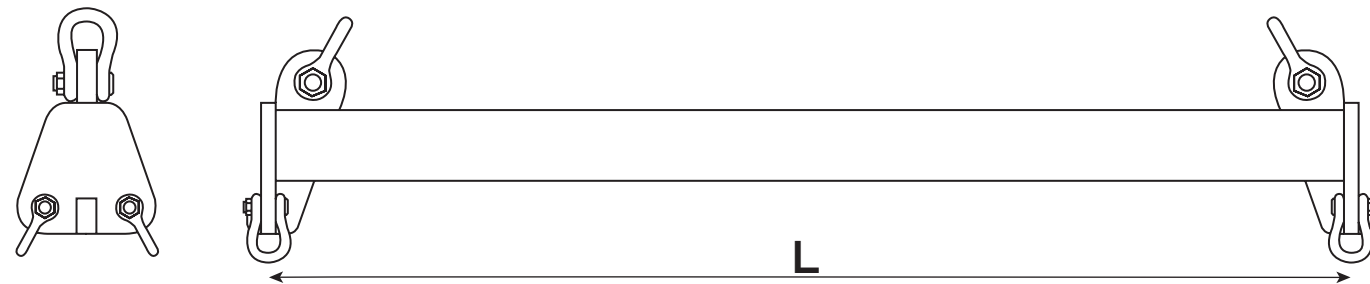

CORPO DEL BILANCINO

La lunghezza del bilancino a catalogo può andare da **2100 a 2500 mm.**, misure diverse rientrano nello speciale, in fase d'ordine si deve specificare la misura esatta dell'interasse inferiore **L**, il corpo bilancino è completo dei grilli.

TIRANTI IN CATENA

Ogni bilancino è fornito dei tiranti in catena. Eventuali ancoraggi occorrenti per lo skid sono da richiedere a parte.

- **Superiormente n° 2 tiranti:** campanella, gancio accorciatore, catena 3.5 metri, gancio Clevis.
- **Inferiormente n° 4 tiranti:** campanella, gancio accorciatore, catena 5,5 metri, gancio Clevis.

ARTICOLO	PORTATA TON.	CATENA SUPERIORE mm.	CATENA INFERIORE mm.
BSK1	1	7	6
BSK2	2	10	7
BSK3	3	13	8
BSK4	4	13	8
BSK5	5	16	10
BSK6	6	16	10
BSK8	8	19	13
BSK10	10	19	13
BSK12	12	22	16
BSK15	15	26	19
BSK20	20	26	22
BSK25	25	32	26
BSK30	30	32	26
BSK40	40	Tiranti in fune	Tiranti in fune
BSK50	50	Tiranti in fune	Tiranti in fune

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per natura tecnica o commerciale. Le illustrazioni sono inserite a titolo indicativo. Ogni prodotto viene fornito certificato CE e provvisto di manuale d'uso.



ESEMPI

Qua di seguito sono mostrati alcuni esempi di bilancini per skid realizzati a specifiche esigenze del cliente; per richiedere un preventivo personalizzato compilare e inviare alla mail indicata il format "dati per offerta" che trovate in seguito.

Il trattamento superficiale standard prevede due mani di vernice acrilica bicomponente. A seconda delle esigenze si possono avere bilancini con trattamenti superficiali certificati e cicli verniciatura per impieghi gravosi. Si possono fornire tutte le certificazioni che necessitano.



Tutte le attrezzature sono fornite di certificazione CE, verbale di collaudo e libretto d'uso e manutenzione



BILANCINI

ESEMPI

DATI UTILI PER UNA RICHIESTA D'OFFERTA

PER POTERVI FORMULARE UN'OFFERTA IN MODO RAPIDO ED ESAUSTIVO NECESSITIAMO DI:

VOSTRI DATI ANAGRAFICI COMPLETI:

DESCRIZIONE DEL CARICO DA SOLLEVARE:

- Tipologia del carico e geometrie
- Dimensioni minime, massime e variazioni
- Peso ed eventuali variabilità
- Particolarità e criticità
- Punti d'aggancio e/o di presa

Disegni o fotografie del carico permettono di sviluppare una soluzione più appropriata

DESCRIZIONE DEL MEZZO SOLLEVANTE:

- Tipologie dei mezzi utilizzati per il sollevamento
- Altezza minima e massima raggiungibili
- Portata massima
- Configurazioni e potenziali problematiche
- Tipi di presa o d'aggancio

AMBIENTE DI LAVORO:

- Temperature, caratteristiche ambientali, vincoli e altre limitazioni d'utilizzo

OPERAZIONI DA COMPIERE:

- Lavorazioni in sospensione
- Rotazione o manipolazione del carico
- Posizionamento del carico in luoghi particolari
- Carichi vincolati o altro

Se l'operazione da svolgere è complessa aiuta fornire fotografie o filmati esplicativi


TIPOLOGIA DELL'ATTREZZATURA RICHIESTA:

Nel caso utilizzate attrezzature autocostruite, o non più a norma, sono utili fotografie o disegni quotati.

SCRIVICI: commerciale@progelift.com - tecnico@progelift.com

Progelift S.r.l.

Strada della Ferriera, 8 - 37135 Verona
www.progelift.com Tel. 045 8766500

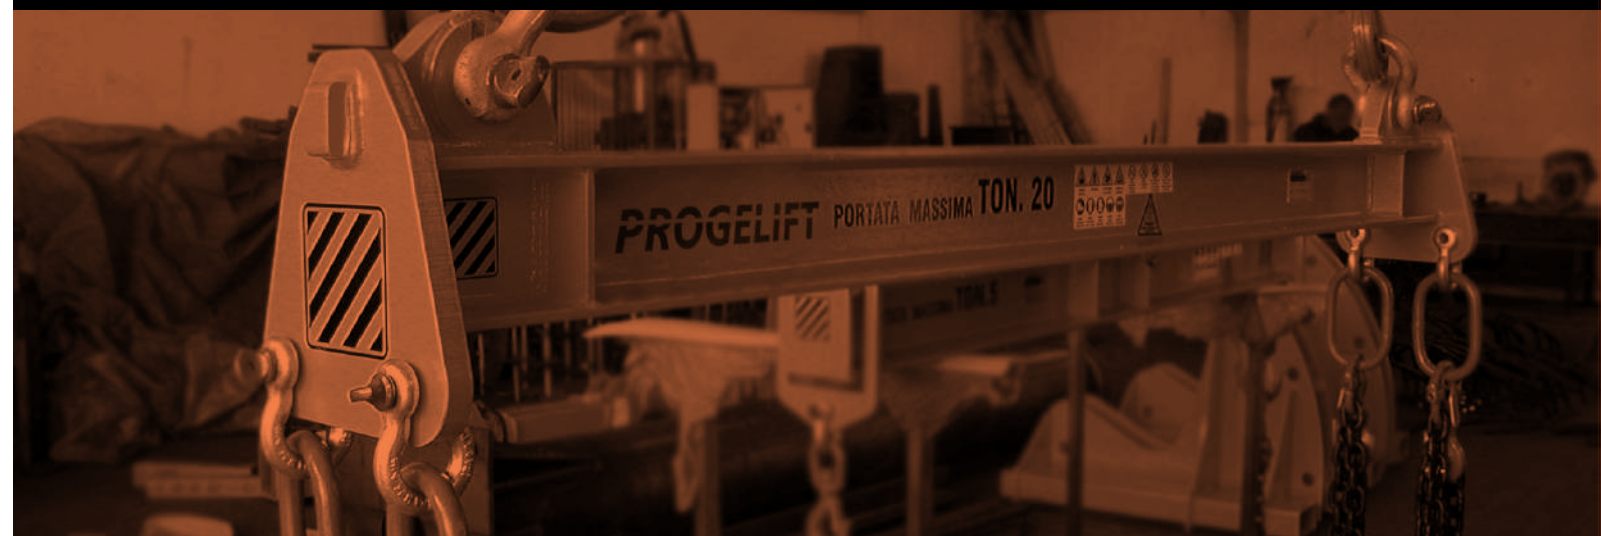

Progelift S.r.l.
Strada della Ferriera, 8 - 37135 Verona
www.progelift.com - www.essoll.it
Tel. 045 8766500
commerciale@progelift.com - tecnico@progelift.com